



DuoPort®

Geïsoleerde openslaande deuren voor de garage!



Dé Garagedeur!



Brede doorgang

Met een DuoPort heeft u het gemak van een brede doorgang, zodat niet uw gehele garagedeur geopend wordt als u bijvoorbeeld met de fiets naar buiten wilt!

Exclusieve uitstraling

De DuoPort heeft een exclusieve, nostalgische uitstraling en zal uw gehele woning verfraaien! De DuoPort is leverbaar in horizontaal smal, horizontaal breed en horizontaal vlakke profilering in woodgrain structuur. Bij Novoferm is woodgrain een houtnerfstructuur met een natuurlijke uitstraling. Door de structuur vallen kleine beschadigingen totaal niet op!



woodgrain

Onderhoudsvrij

Met de DuoPort laat u het tijdperk van schuren en schilderen achter u! De DuoPort is vervaardigd uit duurzame materialen als aluminium en verzinkt staal. De deuren zijn daardoor nagenoeg onderhoudsvrij.

Bestand tegen tocht en vocht

De DuoPort biedt goede bescherming tegen tocht en vocht door een dubbele aanslag met rubber afdichtingsprofiel rondom en een waterwerende onderdorpel. Standaard wordt de DuoPort uitgevoerd met een aluminium onderdorpel.



Isolerend

De DuoPort garandeert een optimale isolatie omdat dit product is opgebouwd uit 45 mm dikke sandwichpanelen met een verzinkt stalen buitenbeplating en een vulling van cfk-vrij polyurethaanschuim. De panelen hebben geen koudebrug en hebben een isolatiecoëfficiënt van maar liefts $R_c = 2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Deurbeslag

Een zwarte, ergonomische deurkruk is standaard. De deurvleugels zijn elk voorzien van 3 degelijke en inbraakveilige scharnieren.

Draaivleugel links of rechts


De DuoPort kan naar keuze met een links of rechts gepositioneerde draaivleugel worden uitgevoerd. De positie van de draaivleugel ten opzichte van de standvleugel dient bij de bestelling te worden aangegeven.

Standaard


- dorpel
- de deur wordt tussen het metselwerk en op de afgewerkte vloer gemonteerd
- dag- en nachtslot inclusief dubbele euro profielcilinder. De lengte van de cilinder is 65 mm.

Opties

- diverse typen vensters
- afwerking in RAL-kleur naar keuze
- geanodiseerde aluminium garnituur
- ventilatierooster 457 mm breed en 91 mm hoog met een netto ventilatieoppervlak van 152 cm^2 .

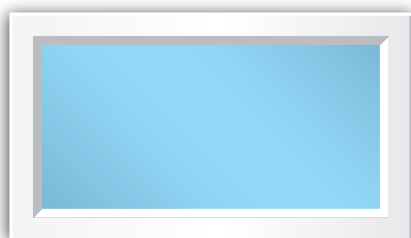


Venstervariant 1

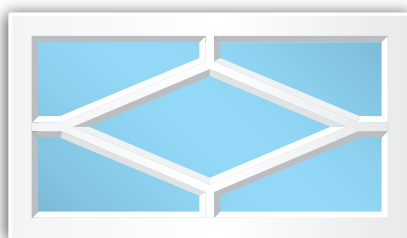


Venstervariant 2




Venstervariant 3




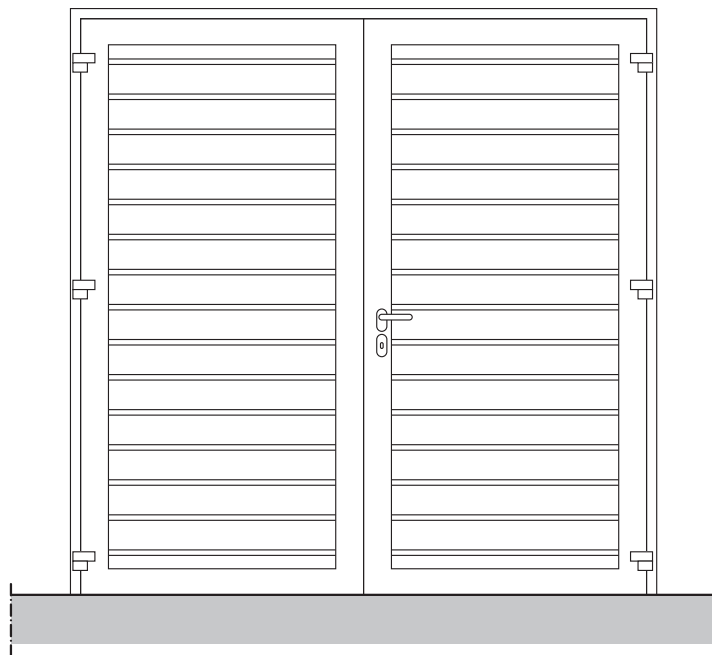

Buitenaanzicht

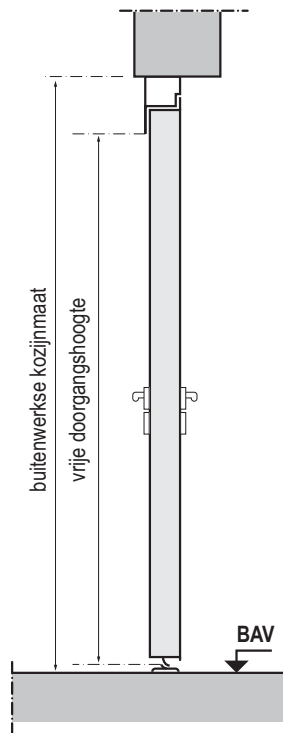

Vertikale doorsnede
naar buiten openend

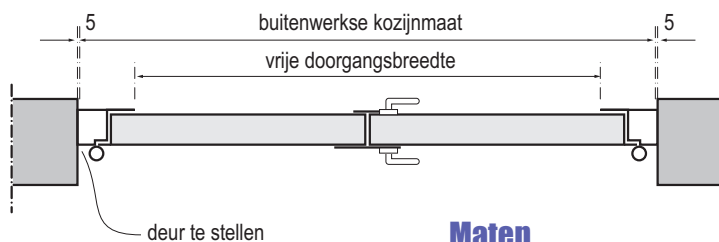

Horizontale doorsnede
naar buiten openend

Maten

- Buitenwerkse kozijnmaatbreedte is 1800 tot 2620 mm
- Buitenwerkse kozijnmaathoogte is 1800 tot 2500 mm
- Netto doorrijbreedte is buitenwerkse kozijn maatbreedte - 252 mm
- Netto doorrijhoogte is buitenwerkse kozijn maathoogte - 85 mm

Uw Novoferm dealer :

Novoferm Nederland BV
 Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo
 Postbus 220, 7600 AE Almelo
 Telefoon: +31 (0)546 580 680 Fax: +31 (0)88 - 8888 580
 E-mail: woningbouw@novoferm.nl Internet: www.novoferm.nl



Dé Garagedeur!